


SANIPROOF

LIQUID

Напыляемая жидкая гидроизоляционная мембрана для ванных комнат, чистых и влажных помещений перед укладкой плитки и отделки

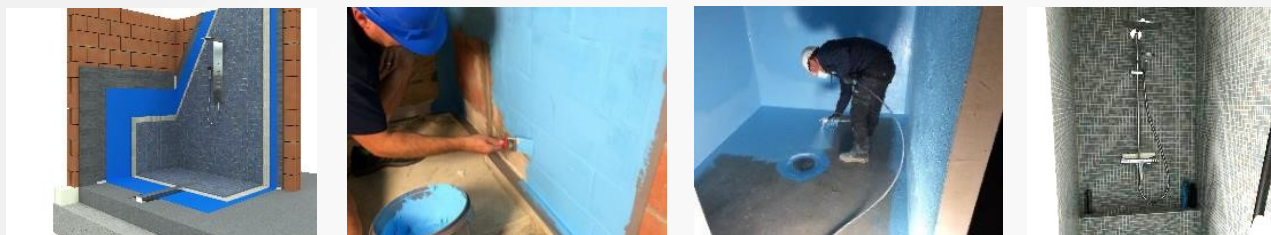

ОПИСАНИЕ

SANIPROOF LIQUID - покрытие на полимерной основе, которое после нанесения высыхает, образуя гибкую мембрану с высокими свойствами перекрытия трещин, для гидроизоляции поверхностей в душевых, ванных комнатах, саунах, парилках, влажных и чистых помещениях, требующих гидроизоляции перед укладкой плитки.

Наносить SANIPROOF LIQUID с помощью безвоздушного распылителя, валика или кисти. Усиление углов не требуется.

Подходящие субстраты:

- Бетон и бетонные блоки
- Кирпич
- Штукатурки на цементной основе, водостойкие гипсокартонные листы
- Существующие плиточные полы и стены
- Другие основания, подходящие для влажных помещений

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Расход:	от 0,8 кг/м ²
Основа:	полимерная основа без растворителей
Содержание твердых веществ:	60%
Плотность:	+/- 1,2 кг/л
Температура:	поверхности и окружающей среды при обработке и сушке: 5°C – 30°C
Доступные цвета:	голубого цвета
Время высыхания:	2 часа при температуре +20°, 5 часов при + 5°
Хранение:	5 – 20°C; защищенный, сухой и не подверженный воздействию прямых солнечных лучей

СЕРТИФИКАТЫ

	Удлинение при разрыве:	DIN 53504	> 250 mm
	ЛОС (эмиссии)		< 5 частей на миллион
	Стойкость SANIPROOF LIQUID		
	Температурные колебания и старение: Растворители и масла: Кислоты и щелочи:		отличная средний средний
	Адгезия к	ISO4624 (2016)	
	Красный кирпич (Поротерм)		1,6 Н/мм ²
	Бетон-кирпич		1,4 Н/мм ²
	Песчано-цементная стяжка		1,3 Н/мм ²
	Бетонная плитка		1,6 Н/мм ²
	Силикат кальция		1,0 Н/мм ²
Гипсобетон	1,5 Н/мм ²		

		DIN 53504	> 250 mm < 5 частей на миллион
			отличная доказана
	Удлинение	EN 12311	800 %

ОБРАБОТКАПодготовка

- Для делимости / отслаивания и других нежелательных побочных эффектов, таких как различия в цвете проверить (старые) слои краски, обоев и т. д.
- Не наносить на стеклянные окна, стекло.
- Удалите с поверхности незакрепленные части, пыль (накопления) и стоячую воду.
- Механически перемешать AMISEAL PSO перед применением. Не разбавлять водой или растворителями.

Нанесение

- AMISEAL PSO наносится с помощью безвоздушного краскораспылителя размером сопла > 0,015 дюйма. Избегать распыления на смежные области. Также можно наносить валиком или кистью.
- Минимальный расход: 2 м²/кг или 0,5 кг/м².
- Во время фазы сушки следует избегать любого контакта с водой или другими продуктами.
- Очистить материал после обработки, используя н.пр. Cleaner PURACARE 6528 (щелочное чистящее средство) и промойте водой.

**УПАКОВКА/
СКЛАДИРОВАНИЕ**

- 12 месяцев с даты изготовления в невскрытой заводской упаковке.
- 20 кг - поддон: 24 x 20 кг.
- 5 – 20° C; защищенный, сухой и не подверженный воздействию прямых солнечных лучей.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Перед использованием прочитайте Паспорт безопасности. При нанесении обязательно оснащение защитой глаз, маской, перчатками и защитной одеждой. При попадании в глаза промывать глаза холодной водой в течение не менее 10 минут и обратиться к врачу.

DATUM FORMATIERUNG DIESER VERSION: 13.08.2020 - Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Dieses Dokument hat keinerlei vertragliche Bedeutung. Dieser Chip bricht ab und ersetzt die vorherige Ausgabe. Zweck der Daten auf diesem Blatt ist es, Sie zu informieren und zu beraten. Sie basieren auf Tests, die im Hinblick auf Objektivität durchgeführt werden. Änderungen an diesem Chip im Zusammenhang mit der technischen Entwicklung können jederzeit vorgenommen werden. Bitte überprüfen Sie die Gültigkeit des in Ihrem Besitz befindlichen Datenblatts. Die obigen Informationen basieren auf unserem aktuellen Wissensstand. HEVADEX haftet beispielsweise nicht für die Verwendung der Produkte, wenn diese nicht den Gebrauchsempfehlungen und Gebrauchsanweisungen entsprechen. Die oben beschriebenen Empfehlungen und Anweisungen sind nur initial und enthalten keine verbindlichen Regeln, da sich bestimmte Elemente unserer Kontrolle entziehen können. Bitte wenden Sie sich an HEVADEX. Dort berät man Sie bezüglich Ihrer spezifischen Anwendung